




KONICA MINOLTA

bizhub C3100i

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

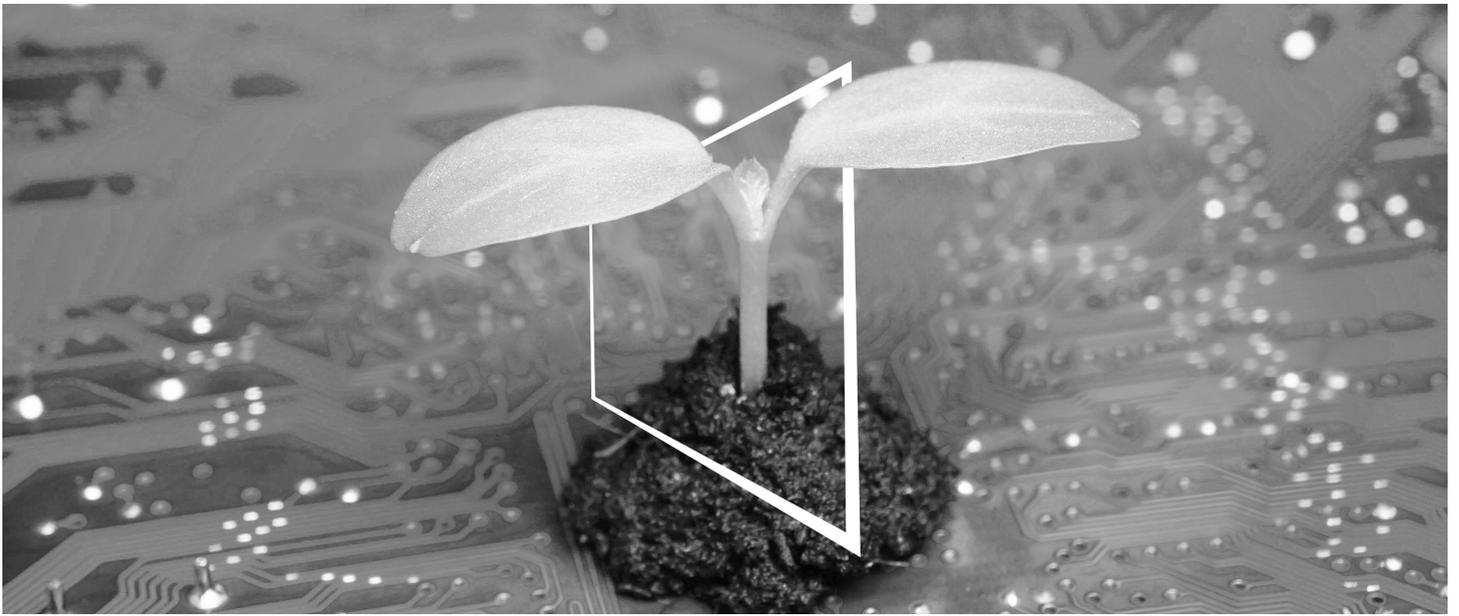

HUB RISORSE DIGITALI

SOSTENIBILE E SEMPRE AGGIORNATO!

Il nostro pool di risorse digitali ti consentirà di rendere la tua attività più efficiente e sostenibile. Accedi a tutti i materiali e a tutte le risorse per la formazione più recenti senza allontanarti dal tuo sistema, contribuendo così ad un ambiente più sostenibile. Non dovrai effettuare lunghe ricerche, né stampare alcunché su carta.

Le informazioni più recenti alla portata di un semplice click Centro Download

Scarica driver di stampa, utilità, guide utente, ecc. tutti da un'unica posizione – e con la garanzia di ottenere le informazioni più aggiornate.

Visita: <https://konicaminolta.eu/download-centre>



Guida passo per passo per il tuo sistema iTraining

iTraining mette a disposizione una presentazione online del prodotto, che utilizza sequenze video chiare e dotate di spiegazioni dettagliate riguardanti tutte le funzioni più importanti del tuo sistema. La presente guida passo per passo ti consentirà di conoscere il tuo sistema con facilità.

Visita: <https://itraining.konicaminolta.eu>



1 Guida alla configurazione

NOTA


Leggere le informazioni sulla sicurezza prima di configurare la macchina.

1. Controllare gli articoli inclusi nella confezione.


- Unità principale
- Cavo di alimentazione

2. Estrarre i nastri.


- 1 Rimuovere tutti i nastri di sicurezza per il trasporto dal sistema.
- 2 Aprire il coperchio laterale destro.

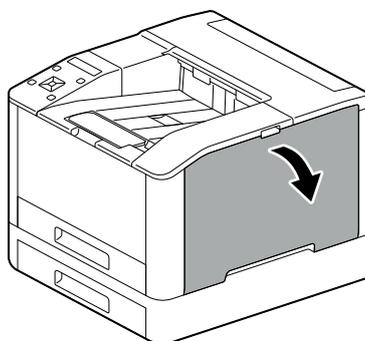

- 3 Estrarre i quattro nastri.

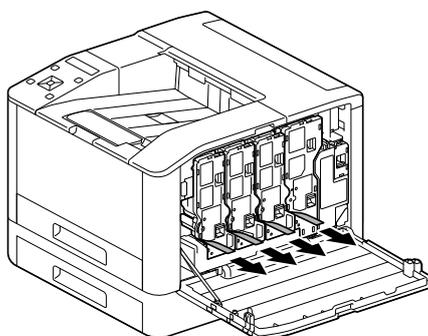


- 4 Chiudere il coperchio laterale destro.

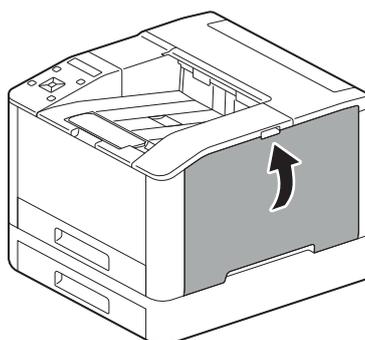


3. Caricare la carta nel cassetto


- 1 Sostenendo il cassetto carta con entrambe le mani, estrarlo completamente.

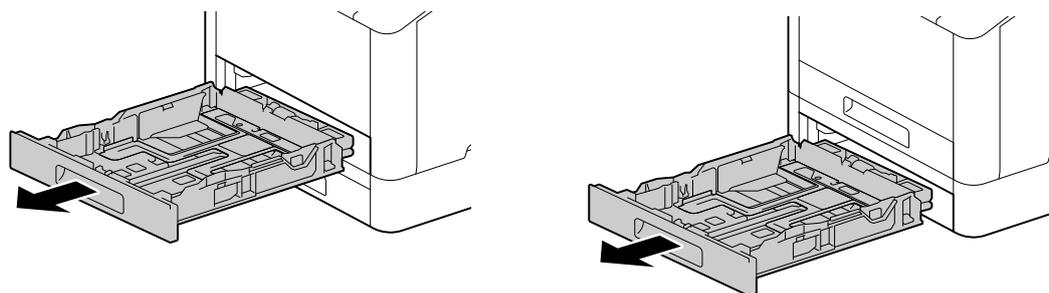

- 2 Spostare le apposite guide in posizione perché si adattino alla carta.

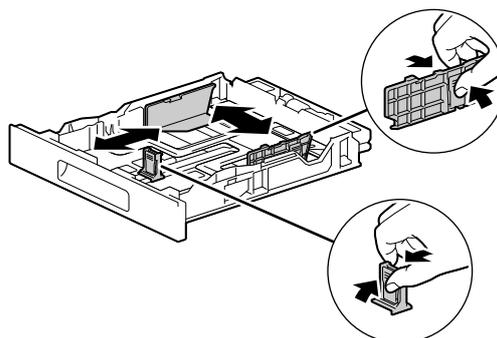

- 3 Posizionare il lato che si desidera stampare rivolto verso l'alto e caricare la carta con il bordo iniziale allineato all'estremità interna del cassetto.

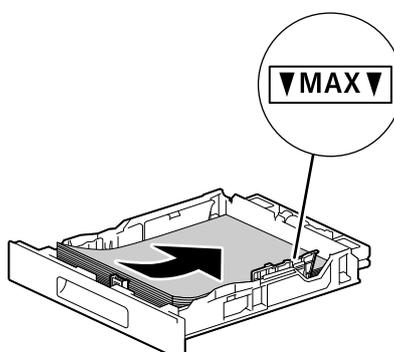


NOTA

Non caricare un numero eccessivo di fogli in modo che la parte superiore della risma sia più alta del segno ▼.

Se la carta è arricciata, appiattirla prima di caricarla.


- 4 Inserire il cassetto carta nell'unità principale della macchina e premerlo lentamente finché non si arresta.

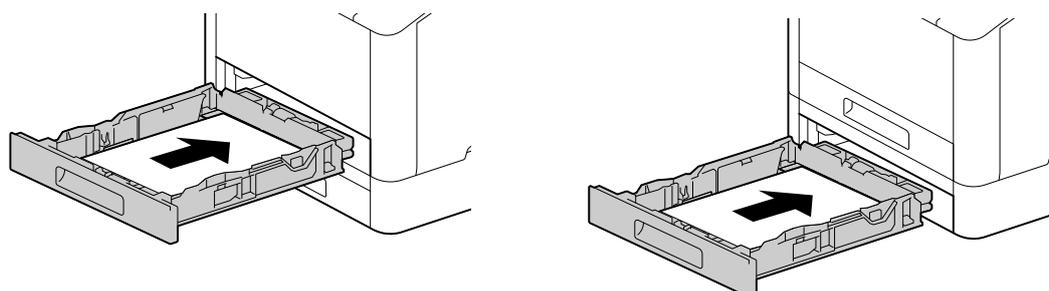


4. Collegare il cavo quando si utilizza una LAN cablata o un dispositivo USB.

Se si desidera stabilire una connessione LAN wireless, procedere al passaggio 5.

Connessione a una rete cablata

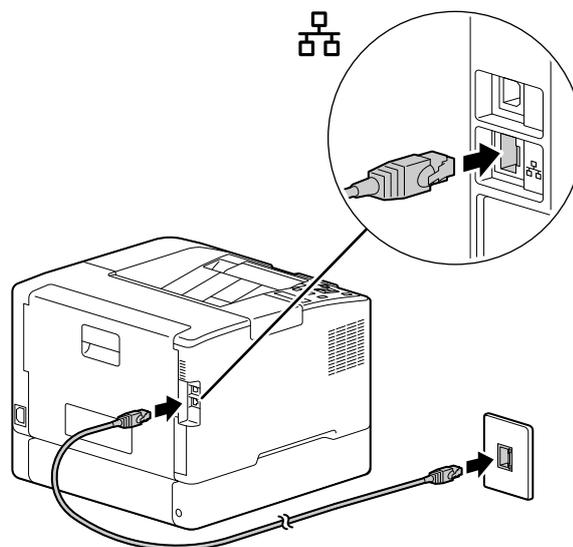


Connessione a un computer con USB

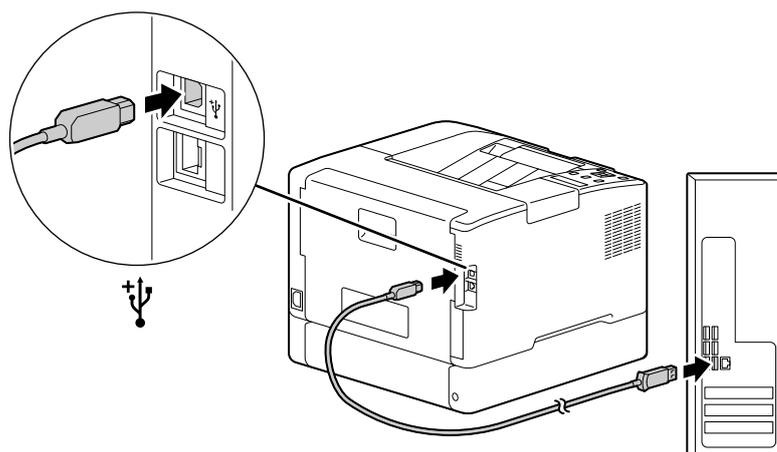


5. Accensione della macchina.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e a una presa.

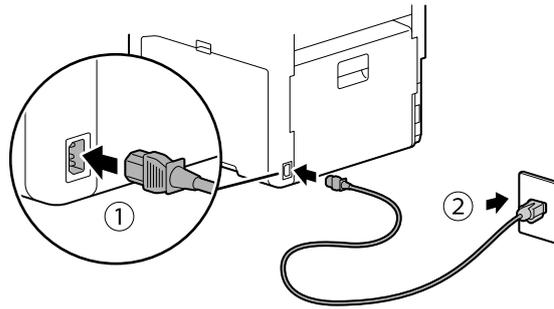


- 2 Premere il pulsante  (Alimentazione/Risparmio energetico).

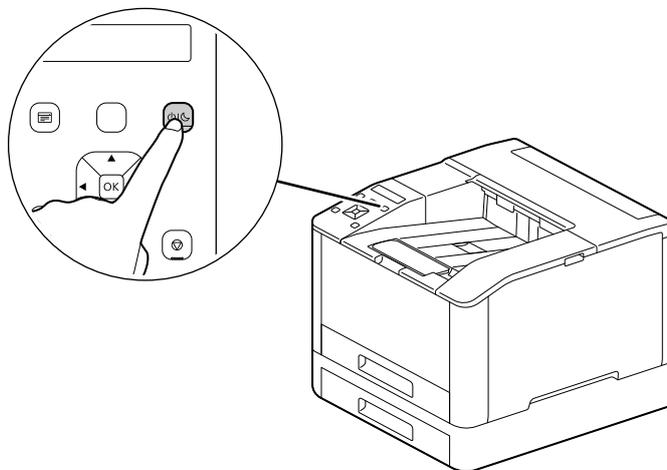

6. Configurazione delle impostazioni iniziali della macchina.

- 1 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare una lingua e premere il pulsante .
- 2 Premere il pulsante .
- 3 È possibile modificare la password dell'amministratore del computer per Internet Services.
 - La password predefinita dell'amministratore della macchina è il numero di serie a 13 cifre indicato sul retro della macchina. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per immettere nuovamente la password corrente (numero di serie), una nuova password contenente almeno 4 cifre e la stessa nuova password.

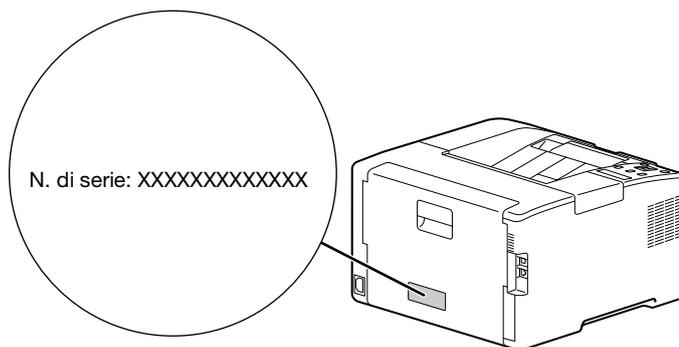

- È possibile anche selezionare [Salta] con il pulsante ▲ o ▼ e modificare la password in seguito. Se si seleziona [Salta], la password dell'amministratore del computer può essere modificata solo da Internet Services. Per informazioni dettagliate su Internet Services, fare riferimento al [manuale utente].
- 4 Premere il pulsante .

7. Quando si utilizza una LAN wireless, applicare le impostazioni seguenti.

Questa sezione descrive come effettuare una connessione tramite WPS (metodo pulsante).

- 1 Tenere premuto il tasto WPS sul pannello di controllo.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per premere il pulsante WPS collegato al punto di accesso LAN wireless entro 2 minuti.


Consigli

Al termine della connessione a un punto di accesso o a un router wireless, la macchina si riavvia automaticamente. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [manuale utente].

8. Installare il software.

Windows

- 1 Estrarre il [software della stampante] dopo averlo scaricato sul computer, quindi fare doppio clic su "Launcher.exe" nella cartella creata.
- 2 Fare clic su [Configurazione rapida].

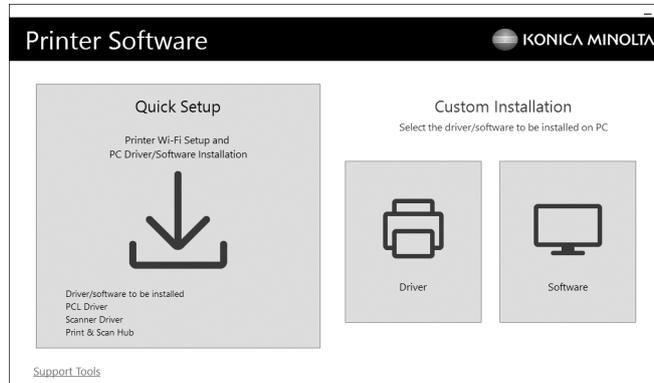

- 3 Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

Consigli

Se si desidera selezionare e installare solo il software necessario, selezionare il software desiderato da [Installazione personalizzata]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [manuale utente].

Mac

Questa sezione descrive come aggiungere la macchina tramite connessione Bonjour utilizzando macOS 10.15 come esempio.

NOTA

Se si desidera utilizzare una connessione USB o impostare manualmente l'indirizzo IP, fare riferimento al [manuale utente].

- 1 Scaricare il software sul proprio computer.
- 2 Fare doppio clic sul file dmg scaricato.
- 3 Fare doppio clic sul file pkg nella cartella.
- 4 Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.
- 5 Dal menu [Apple], aprire [Preferenze di Sistema] e fare clic su [Stampanti e scanner].
- 6 Fare clic su  .



- 7 In [Nome], selezionare il nome per la macchina visualizzata come [Multifunzione Bonjour] o [Bonjour] nella colonna [Tipo].
- 8 Da [Usa], selezionare un driver compatibile con la macchina.
- 9 Fare clic su [Aggiungi].
- 10 Specificare un accessorio opzionale già installato sulla macchina e fare clic su [OK].
- 11 Accertarsi che la macchina sia visualizzata in [Stampanti].

